

OBEC KUMÁŘ



Husqvarna®

232.990 sDPH  
- 10%



## HUSQVARNA RC 320Ts AWD

Výkonný a všestranný rider RC 320Ts AWD s náhonem na všechny kola, vhodný pro vlastníky nemovitostí, kteří požadují vynikající efektivitu, ovladatelnost a perfektní výsledky po celý rok. Kloubové řízení s posilovačem umožňuje snadné zatáčení a vynikající manévrovatelnost. Pohon všech kol zajišťuje skvělý výkon a trakci za všech podmínek. Údržba a čištění žacího ústrojí jsou snadné, bez použití nástrojů, a lze je naklonit do unikátní servisní polohy 90°. Jedinečný sběrací systém, který zamezuje ucpání, přesouvá posečenou trávu z vpředu umístěného žacího ústrojí přímo do sběrného koše. Tráva je ve sběrném koši automaticky zhuňována, tím se významně zvyšuje jeho kapacita a prodlužují intervaly pro vysypávání koše, takže zvládnete posekat větší plochu za kratší čas. Vzhledem k vyjímečné kapacitě je ideální volbou pro větší zahrady.

Lipka HQ s.r.o.  
U Siberie 960, 744 01 Franštát p. R.  
DIČ: CZ26841665  
Husqvarna  
742 53 Kunín 188, tel. 556 715 100  
mobil: 736 768 463  
e-mail: bohus.hq@centrum.cz, www.lipkahq.cz



### Startování otočením klíčku

Snadné spouštění za jakýchkoli povětrnostních podmínek. Není třeba sytiče, jen otočíte klíčkem a můžete jet.



### ACTech

Nedochází k ucpávání při sběru. Tráva je stlačována ve sběracím koši, to znamená že lze posekat větší travnatou plochu. Jako výsledek je pak efektivní sběr trávy a listů z trávníku.


### Pohon všech kol (AWD)

Pohon všech kol zajišťuje výbornou trakci na nerovném, vlhkém a kluzkém terénu a na svazích. Funkce AWD automaticky koriguje záběr na všechna čtyři kola s ohledem na situaci a stav povrchu.



### Vyprázdění sběracího koše ze sedadla řidiče

Integrovaný sběrací koš lze snadno vyprázdnit ze sedadla řidiče.

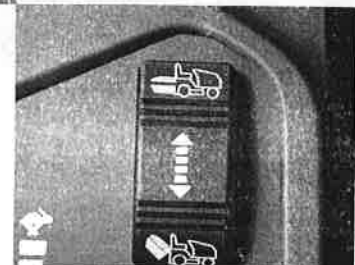

## FEATURES

- Pohon na všechna kola zajišťuje trakci na jakémkoliv povrchu
- Nedochozí k ucpávání při sběru. Tráva jezchutřpvná ve sběracím koši
- Startování otočením klíčku
- Vyprázdění sběracího koše ze sedadla řidiče
- Snadné přepínání mezi režimy sběr a mulčování stlačením knoflíku
- Kloubové řízení pro vynikající ovladatelnost
- Hydrostatická převodovka ovládaná pedálem
- Posilovač řízení usnadňuje jízdu
- Rychlá a snadná údržba díky odklápěcí kapotě motoru
- Snadno dostupné ovládací prvky pro pohodlí obsluhy
- Vpředu zavěšené žací ústrojí
- Servisní poloha pro snadnou údržbu žacího ústrojí
- Stejně velká kola pro pohodlnou jízdu
- Automatické zapínání žacích nožů
- Pohodlné sedadlo řidiče
- Výkyvná zadní náprava pro maximální trakci
- Motor umístěný za řidičem pro lepší výhled na pracovní plochu
- Plovoucí žací ústrojí snižuje nebezpečí skalpování trávníku
- Počítadlo provozních hodin se servisními intervaly
- Osvětlují o více než 50 % větší plochu ve srovnání s tradičními žárovkami.
- 12 V zásuvka pro elektrická zařízení
- Snadno dosažitelná páka pro nastavení výšky sečení
- Víčko palivové nádrže na povrchu pro snadné tankování
- Opěrná kolečka na žacím ústrojí
- Snadná kontrola hladiny díky průhledné palivové nádrži
- Připevňovací rám pro maximální univerzálnost

### Technical specifications

#### SPECIFIKACE MOTORU

Počet válců	2
Zdvihový objem válce	656.0 cm <sup>3</sup>
Chlazení motoru	Vzduchem
Typ mazání motoru	Plně tlakové
Název motoru	Endurance Series
Objem palivové nádrže, litry	12.0 l
Zdroj energie	Benzín
Generátor	16.0 A
Výrobce motoru	Briggs & Stratton
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW	12.6 kW
olejový filtr	Ano

#### BATERIE

Kapacita baterie, Ah	5.5 Ah
Celková hmotnost baterie	1.1 kg
Typ baterie	Lion

#### ŽACÍ ÚSTROJÍ

Počet žacích nožů	30 ks
Zapínání žacích nožů	Automatické
Materiál skeletu	Ocel
Typ žacího ústrojí	Lisované
Výška sečení, max., mm	75 mm
Výška sečení, max., palce	2.95 palců
Výška sečení, min., mm	25 mm
Výška sečení, min., palce	0.98 palců
Metoda(y) sečení	Sběr / Bez sběru
Šířka záběru, cm	112.0 cm
Šířka záběru, palce	44.09 palců
Šířka sečení, max.	112 cm
Šířka sečení, min.	103 cm
Objem sběrného koše, litry	300 l
Povrchová úprava žacího ústrojí práškováním	Ano

#### ROZMĚRY / HMOTNOST

Základní stroj, délka, cm	208.9 cm
Základní stroj, šířka, cm	103 cm
Základní stroj, výška, cm	128.4 cm
Světla výška od země, mm	90 mm
Rozměry pneumatiky, přední	16x6.5-8
Rozměry pneumatiky, zadní	16x6.5-8
Hmotnost, kg	328 kg
Rozvor, cm	90.3 cm

#### SYSTÉM POHONU

Pojezd	Ovládaný pedálem
Rychlost dopředu, max.	8 km/h
Rychlost dozadu, max.	7 km/h
Výrobce převodovky	Tuff Torq
Model převodovky	K664
Typ převodu / náhonu	Hydrostatická AWD

#### VYBAVENÍ

Sklopné sedadlo	Ano
-----------------	-----

## Technical specifications

Počítadlo provozních hodin	Ano
Oleřový chladič	Ano
Výška opěradla sedadla	Vysoké
<b>ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU</b>	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	100.0 db(A)
Hladina akustického výkonu, měřena db(A)	99.0 db(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	85.0 db(A)
<b>ÚDAJE O VIBRACÍCH</b>	
Vibrace sedadla, m/s <sup>2</sup>	0.7 m/s <sup>2</sup>
Vibrace volantu, m/s <sup>2</sup>	2.6 m/s <sup>2</sup>

## ACCESSORIES



ODMECHOVAČ  
586 63 66-01



PROVZDUŠŇOVAČ  
586 63 67-02



ODMECHOVAČ  
586 63 68-01



PROVZDUŠŇOVAČ  
586 63 69-01



NOSNÝ RÁM PŘÍSLUŠENSTVÍ  
586 63 72-01



PROVZDUŠŇOVAČ  
588 21 27-01



ROZMETADLO SPREADER 30  
589 40 93-01



ROTAČNÍ KARTÁČ HUSQVARNA  
RC-SERIES  
593 02 43-01




SNĚHOVÁ RADLICE K RIDERŮM  
HUSQVARNA RC-SERIES  
593 02 50-01



HUSQVARNA CEPÁKOVÉ ŽACÍ  
ÚSTROJÍ RC  
596 28 98-01



VÁLEC  
965 89 94-01

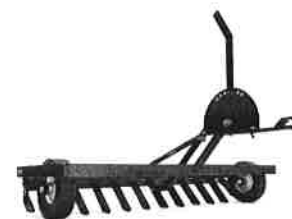

BRÁNY NA ŠTĚRK  
953 51 24-01



ROZMETADLO SPREADER 75  
967 02 72-01



VOZÍK PROFI  
953 51 17-02



VOZÍK PROMO  
967 02 71-01



SBĚRNÝ VOZÍK NA TRÁVU, 112 CM  
586 63 65-01



SBĚRNÝ VOZÍK NA TRÁVU, 91 CM  
582 71 99-01



PRYŽOVÁ STÍRACÍ HRANA  
531 02 12-40



VOZÍK 275  
501 00 82-01



ŽACÍ ÚSTROJÍ COMBI 103 PRO  
RIDERY  
967 62 89-01



ŽACÍ ÚSTROJÍ COMBI 112 PRO  
RIDERY  
967 62 90-01

32,990,- SDPH

- 10%

38.990,- SDPH

- 10%

DOPORUČUJI SĚČENÍ 103 cm.

U Siberie 744 01  
DIC CZ26841863  
Husqvarna  
742 53 Kupa, 188, tel. 256 715 100  
e-mail: info@husqvarna.cz